




**ORCA MACHINE**

Woodworking machinery

برای دسترسی به صفحه فهرست در هر بخش  
این نماد را لمس کنید

برای بازگشت در هر بخش این نماد را لمس کنید

متوجه شدم >

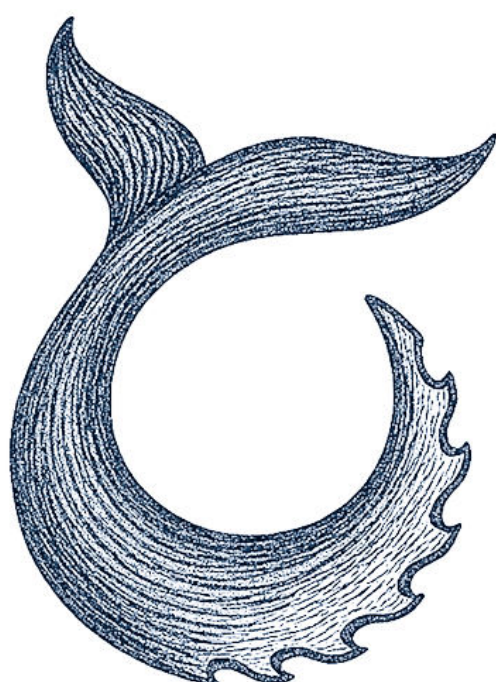

# ORCA MACHINE

Woodworking machinery

گروه صنعتی اورکا

Orca Industrial Group

شروع



ORCA MACHINE

Woodworking machinery

## منوی اصلی

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید :

درباره ما

محصولات


تماس با ما



Ui/Ux by

**HAMIN**

Digital marketing

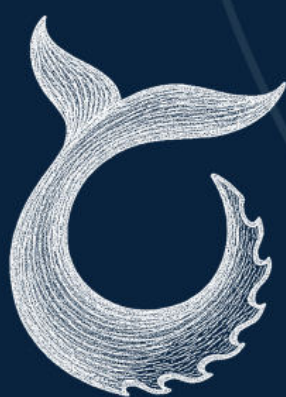

# ORCA MACHINE

Woodworking machinery

درباره ما

Best-Fix



BLUE  
ELEPHANT

ITA  
TOOLS  
Everyday better

## درباره گروه صنعتی اورکا ماشین

اورکا ماشین با تکیه بر تجربه، دانش فنی و همکاری با برندهای معتبر جهانی، تأمین کننده تخصصی ماشین آلات صنایع چوب و ارائه دهنده راهکارهای نوین تولید است. این مجموعه با ارائه تجهیزات پیشرفته، خدمات فنی و پشتیبانی تخصصی، به تولیدکنندگان در افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت و توسعه ظرفیت تولید کمک می کند.



کیفیت  
برتر



تکنولوژی  
روز



تیم تخصصی  
و متعهد



پشتیبانی  
۲۴ ساعته



**ORCA MACHINE**

Woodworking machinery

## محصولات

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید :

ماشین آلات

ابزار آلات

مواد اولیه



Ui/Ux by

**HAMIN**

Digital marketing



محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید :



دورکن

■ مدل: H45



دورکن

■ مدل: TA38



لبه چسبان

■ مدل: E60J



لبه چسبان

■ مدل: E50J



صفحه بعد >



محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید :



## لبه چسبان

■ مدل: E70J



## پانل بر

■ مدل: ELE 380



## CNC

■ مدل: ORCA 2040 ATC-5AXIS



## CNC

■ مدل: ET6



صفحه قبل <



## دورکن

مدل: H45

**دورکن H45** نسل جدیدی از ماشین آلات برش صنعتی است که با طراحی مهندسی شده، کیفیت ساخت بالا و امکانات پیشرفته، پاسخگوی نیاز کارگاه‌ها و کارخانه‌های مدرن صنایع چوب می‌باشد. این دستگاه با تمرکز بر دقت، ایمنی و بهره‌وری، عملکردی مطمئن و پایدار را در خطوط تولید حرفه‌ای ارائه می‌دهد.

- ☒ سیستم ریل واگنی
- ☒ سیستم روغن کاری
- ☒ تنظیم ارتفاع تیغ اهر برقی
- ☒ هود محرک بالای تیغ اهر

استعلام قیمت

مشخصات فنی



قدرت موتور اصلی: ۵.۵ کیلووات (۷.۵ اسب بخار)

قدرت موتور خط زن: ۱.۱ کیلووات (۱.۵ اسب بخار)

طول میز واگنی: ۳۸۰۰ میلی متر

سیستم حرکت میز: ریل واگنی دقیق با میز آلومینیومی آنودایز شده

سرعت چرخش تیغ اصلی: ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ دور در دقیقه

حداکثر قطر تیغ آره: ۳۵۰ میلی متر

زاویه برش تیغ آره: ۰ تا ۴۵ درجه

گونای تلسکوپی: تا طول ۳۲۰۰ میلی متر

میز پشت تیغ آره: تا طول ۱۳۰۰ میلی متر

کنترل پنل: نمایشگر زاویه تیغ آره و کلیدهای کنترل



## دورکن

مدل: TA38

**دورکن TA38** بلو الفنت با بهره‌گیری از سیستم کنترل هوشمند و مانیتور دیجیتال، دقت و سرعت برش را به سطحی بالاتر می‌رساند. این دستگاه با موتور ۷.۵ اسب بخار، میز واگنی 3800 میلی‌متری، تنظیم برقی ارتفاع تیغ، گونیای پشت تیغ و گونیای تلسکوپ، به همراه قابلیت برش زاویه‌ای ۰ تا ۴۵ درجه، گزینه‌ای ایده‌آل برای کارگاه‌ها و کارخانه‌های حرفه‌ای صنایع چوب است.

- ☒ تنظیم ارتفاع تیغ اهر برقی ☒ تنظیم زاویه تیغ اهر برقی ☒ کنترل پنل دیجیتال
- ☒ تنظیم گونیا تلسکوپ دیجیتال ☒ تنظیم گونیا پشت تیغ اهر دیجیتال

استعلام قیمت

مشخصات فنی



38TA CNC

مدل دستگاه:

۳۸۰۰ میلی متر

طول میز:

سیستم ریل واگنی

سیستم حرکت میز:

۷/۵ اسب بخار

قدرت موتور اصلی:

۱/۵ اسب بخار

قدرت موتور خط زن:

تا ۴۰۰ میلی متر

قطر تیغ آره:

۸۰ میلی متر

ارتفاع برش:

از  $-45^{\circ}$  تا  $+45^{\circ}$

زاویه برش تیغ آره:

برقی

گونیا پشت تیغ آره:

برقی

گونیا ی تلسکوپی:

برقی

تنظیم ارتفاع تیغ آره:



## لبه چسبان

مدل: E-60J

لبه چسبان E-60J شش ایستگاه دستگاهی صنعتی و قدرتمند برای تولیدات MDF و کابینت سازی است که با ۶ غلطک فشار، چسبندگی یکنواخت و خروجی تمیز و دقیق ارائه می دهد. این مدل با امکاناتی مانند سیستم چسب PUR، پیش گرمایش، سیستم مترخوان لیزری، کمپرسور هوا و روغن کاری مرکزی، گزینه ای مناسب برای کارگاه های حرفه ای با نیاز به سرعت و کیفیت بالا است.

- ☒ ۶ غلطک فشار ☒ پیش گرمایش تابشی ☒ تنظیم ارتفاع فک برقی
- ☒ مترخوان لیزری ☒ روغن کاری اتوماتیک ☒ چسب PUR

استعلام قیمت

مشخصات فنی



ایستگاه پیش فرز :

دارد

چسب زنی اتوماتیک:

دارد

سر و ته زن:

دارد

فرز بالا و پایین:

دارد

لیسه:

دارد

ضخامت نوار لبه:

۰.۴ تا ۳ میلی متر

ضخامت قطعه کار:

۱۰ تا ۶۰ میلی متر

حداقل طول قطعه:

۱۲۰ میلی متر

حداقل عرض قطعه:

حدوده ۶۰ تا ۸۰ میلی متر

سرعت تغذیه:

۱۳ تا ۲۳ متر در دقیقه



## لبه چسبان

مدل: E-50J

لبه چسبان E-50J پنچ ایستگاه دستگاهی دقیق و اقتصادی برای خطوط تولید کابینت و MDF است که تمامی مراحل لبه چسبانی را به صورت یکپارچه انجام می دهد. این مدل با ۵ ایستگاه کاری شامل چسب زنی، سر و ته زن، فرز بالا و پایین، لیسه و پولیش، خروجی کاملاً تمیز، یکدست و آماده تحویل ارائه می کند. گزینه ای مناسب برای کارگاه هایی که به دنبال افزایش سرعت تولید و کیفیت حرفه ای تر هستند.

- ☒ مترخوان دیجیتال
- ☒ تنظیم ارتفاع فک برقی
- ☒ تنظیم سرعت خطی
- ☒ نمایشگر لمسی

استعلام قیمت

مشخصات فنی



چسب زنی اتوماتیک: دارد

سر و ته زن: دارد

فرز بالا و پایین: دارد

لیسه: دارد

پولیش: دارد

ضخامت نوار لبه: ۰.۴ تا ۳ میلی متر

ضخامت قطعه کار: ۱۰ تا ۴۰ میلی متر

طول حداقل قطعه: ۳۰۰ میلی متر

عرض حداقل قطعه: ۸۰ میلی متر

سرعت تغذیه: ۱۳ تا ۱۸ متر در دقیقه



## لبه چسبان

مدل: E-70J

**لبه چسبان E-70J هفت ایستگاه** دستگاهی صنعتی و پیشرفته برای خطوط تولید MDF و کابینت سازی که با ۶ غلطک فشار، چسبندگی یکنواخت و خروجی دقیق و تمیز ارائه می دهد. این مدل مناسب تولیدات سنگین و تیراژ بالا بوده و با آپشن هایی مانند چسب PUR، پیش گرمایش تابشی، سیستم مترخوان لیزری، کمپرسور هوا و روغن کاری مرکزی، عملکردی حرفه ای و پایدار دارد.

- |                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ۶ غلطک فشار | <input checked="" type="checkbox"/> پیش گرمایش  |
| <input checked="" type="checkbox"/> چسب PUR     | <input checked="" type="checkbox"/> سیستم لیزری |

استعلام قیمت

مشخصات فنی



# مشخصات فنی



ابعاد دستگاه: حدود ۶۰۰۰ × ۹۰۰ × ۱۸۰۰ میلی‌متر

پیش‌فرز: دارد

چسب‌زنی: دارد

برش سر و ته زن: دارد

فرز بالا و پایین: دارد

کرر: دارد

لیسه و پولیش: دارد

سیستم فشار: ۶ غلطک فشار

ضخامت نوار لبه: ۰.۴ تا ۳ میلی‌متر

ضخامت قطعه کار: ۱۰ تا ۷۰ میلی‌متر

حداقل طول قطعه: حدود ۱۲۰ میلی‌متر

حداقل عرض قطعه: حدود ۶۰ میلی‌متر

سرعت تغذیه: ۱۵ تا ۲۵ متر در دقیقه



## پانل بر

مدل: ele 380

**پانل بر** بلو الفنت با بهره‌گیری از سیستم برش پرسرعت، گیره‌های سروو موتور دقیق و میز شناور بادی، راهکاری ایده‌آل برای برش انواع صفحات MDF، نئوپان، هایگلاس و ورق‌های فشرده است. دقت بالا، سرعت عملکرد، توان موتور قدرتمند و سیستم گونیاکن بادی، این دستگاه را به انتخابی مناسب برای خطوط تولید صنعتی و کارخانه‌های تولید کابینت و مبلمان تبدیل کرده است.

- ☒ لیبل زن
- ☒ سروو موتور دقیق
- ☒ دارای سیستم شیار زن
- ☒ وکیوم قوی
- ☒ میز بادی متحرک
- ☒ موتور خط زن مجزا

استعلام قیمت

مشخصات فنی



## مشخصات فنی



حداکثر ابعاد برش:

۳۷۵۰ × ۳۷۵۰ میلی‌متر

حداکثر ارتفاع برش:

۱۰۰ میلی‌متر (قابل ارتقاء تا ۱۲۰ میلی‌متر)

حداقل ابعاد قطعه:

۷۰ × ۷۰ میلی‌متر

قطر تیغ آره اصلی:

۴۰۰ میلی‌متر

قطر تیغ خط زن:

۱۶۰ میلی‌متر

قدرت موتور آره اصلی:

۲۸ کیلووات

قدرت موتور خط زن:

۲.۲ کیلووات

سرعت حرکت کالسکه آره و گیره ها:

تا ۱۰۰ متر بر دقیقه

وزن دستگاه:

۱۰.۵۰۰ کیلوگرم

تعداد گیره‌های نگهدارنده:

۱۱ عدد

سیستم گونیا کن:


بادی دوطرفه

میز شناور بادی:

مجهز به بلور ۲.۲ کیلووات

توان کل دستگاه:

۳۶ کیلووات

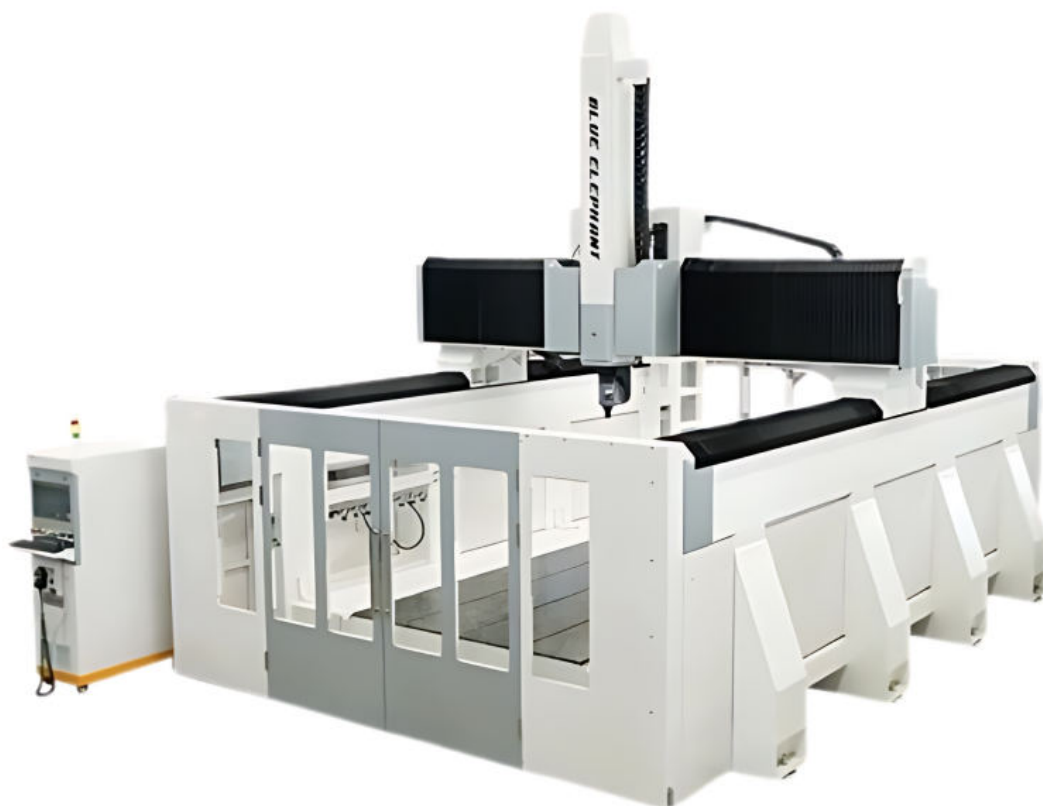

## CNC

مدل: ORCA 2040 ATC-5AXIS

دستگاه CNC پنج محور ORCA 2040 ATC با بهره‌گیری از اسپیندل Hiteco ایتالیا، کنترلر Syntec، سروو موتور YASKAWA و ریل‌های PMI، گزینه‌ای ایده‌آل برای ماشینکاری قطعات پیچیده سه‌بعدی در صنایع چوب، مبلمان، دکوراسیون، قالب‌سازی، کامپوزیت و تولید قطعات خاص است. دقت بالا، عملکرد پایدار و قابلیت ماشینکاری هم‌زمان در پنج محور، این دستگاه را به انتخابی حرفه‌ای برای خطوط تولید صنعتی تبدیل کرده است.

- ☒ تولید مبلمان
- ☒ درب CNC، منبت
- ☒ قالب سازی
- ☒ قطعات سفارشی
- ☒ کامپوزیت
- ☒ فایبرگلاس
- ☒ ماشینکاری قطعات سه‌بعدی

استعلام قیمت

مشخصات فنی



# مشخصات فنی



ابعاد میز کار: ۴۰۰۰ × ۲۰۰۰ میلی متر

حرکت محور Z: ۱۲۰۰ میلی متر

اسپیندل: Hiteco ایتالیا ۱۰ کیلووات، ۵ محور

اینورتر: Delta تایوان ۱۵ کیلووات

کنترلر: Protean تایوان

تعویض ابزار: Syntec ۶۱۰-E۵ پنج محور (تایوان)

کولت: ISO۳۰ - ER۳۲

سروو موتور: YASKAWA ژاپن ۲.۹ کیلووات

گیربکس: SHIMPO ژاپن

ریل و واگن: PMI تایوان سایز ۳۵

سیستم انتقال حرکت: دنده شانه‌ای هلیکال در محورهای X و Y، بال اسکرو TBI در محور Z

صفحه بعد >



اتوماتیک      روغن کاری:

سنسور اتوماتیک      کالیبراسیون ابزار:

IGUS آلمان با استاندارد CE      کابل‌ها:

ArtCAM، Aspire، Powermill، UG، Type3، Ucamcam      نرم‌افزارهای سازگار:

G-Code      زبان برنامه‌نویسی:

۶۰ متر بر دقیقه      سرعت حرکت محورها:

۰ تا ۱۵ متر بر دقیقه      سرعت ماشینکاری:

$\pm 0.03$  میلی‌متر      دقت ماشینکاری:

$\pm 0.03$  میلی‌متر      دقت تکرارپذیری:

$\pm 0.0025$  میلی‌متر      رزولوشن سیستم:

۰.۸ مگاپاسکال      فشار هوای مورد نیاز:



## CNC

مدل: ET6

**دستگاه CNC** شش طرف سوراخ زن بلو الفنت ET6 با بهره‌گیری از بلوک سوراخ‌کاری Protean تایوان، اسپیندل‌های قدرتمند، سیستم کنترل اختصاصی و سروو موتورهای دقیق، عملیات سوراخ‌کاری و شیارزنی را با سرعت و دقت بالا از شش وجه قطعه انجام می‌دهد. میز شناور بادی، هد زاویه‌ای و سیستم انتقال دقیق، این دستگاه را به گزینه‌ای ایده‌آل برای خطوط تولید مدرن کابینت، کمد و مبلمان تبدیل کرده است.

- ☒ کنترل اختصاصی ☒ اسپیندل قدرتمند ☒ میز شناور بادی
- ☒ سروو موتور دقیق ☒ هد زاویه‌ای فرز و آره ☒ بلوک سوراخ‌کاری



استعلام قیمت



مشخصات فنی



# مشخصات فنی



۵۰ تا ۱۲۲۰ میلی متر

عرض قطعه کار:

۲۵۰ تا ۲۸۰۰ میلی متر

طول قطعه کار:

۱۲ تا ۴۵ میلی متر

ضخامت قطعه کار:

Blue Elephant Custom Control System

سیستم کنترل:

Protean تایوان

بلوک سوراخ کاری:

۱۲ مته عمودی + ۸ مته افقی یا ۱۲ مته عمودی + ۸ مته افقی + ۱ تیغ اره

سوراخ کاری بالا:

۹ مته عمودی

سوراخ کاری پایین:

۲ عدد اسپیندل HQD هواخنک ۳.۵ کیلووات

اسپیندل پایین:

اسپیندل ATC شش کیلووات

اسپیندل بالا:

۱۸,۰۰۰ دور بر دقیقه

سرعت اسپیندل:

۴ هد Right Angle

هد زاویه ای:

صفحه بعد >



گیربکس: Shimpo

ریل حرکتی: SHAC

رک و پینیون: JT

سیستم روانکاری: اتوماتیک ۱.۵ لیتری

سیستم مکش گرد و غبار: ۱.۶ کیلووات

میز کار: میز شناور بادی (Air Floating Table)

برق ورودی: ۳۸۰ ولت | ۵۰ هرتز | سه فاز

اسپیندل پایین: ۲ عدد اسپیندل HQD هواخنک ۳.۵ کیلووات

اینورتر: Fuling

سروو موتور: Absolute Value Servo

صفحه قبل <



محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید :



تیغ اره  
آلومینیوم و پلاستیک



تیغ اره برش  
MDF دورکن



تیغ اره برش پانل بر



تیغ اره برش چوب



خط زن پانل بر



خط زن دورکن






## تیغ اره آلومینیوم و پلاستیک

تیغ اره برش فلزات غیرآهنی و پلاستیک با الماسه کاربایدی، گزینه‌ای مناسب برای برش دقیق و حرفه‌ای آلومینیوم، برنز، PVC، پلکسی و انواع پلاستیک می‌باشد. طراحی ویژه دندانه‌ها با زاویه حمله الماسه ۵- درجه، باعث ایجاد برشی روان، دقیق و بدون لب‌پریدگی می‌شود. بدنه تیغ با برش‌های لیزری جهت کاهش تنش، لرزش و صدا طراحی شده و امکان انجام برش‌های تمیز، سریع و با کیفیت بالا را در کاربردهای صنعتی و کارگاهی فراهم می‌کند.

- ☒ زاویه حمله الماسه منفی
- ☒ تعداد دفعات تینرکاری بالا
- ☒ برش‌های لیزری کاهنده حرارت
- ☒ لرزش و صدای کم

استعلام قیمت

مشخصات فنی

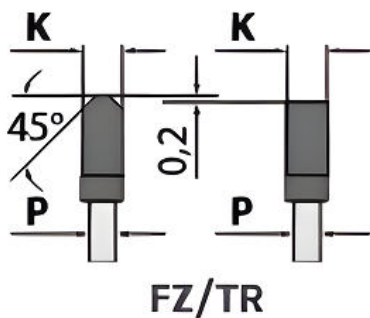

| D (mm) | F (mm) | PH   | K (mm) | P (mm) | z   | α   | ARTICLE           |
|--------|--------|------|--------|--------|-----|-----|-------------------|
| 300    | 30     | PH03 | 3,2    | 2,6    | 96  | -5° | PA1.300030096.N00 |
| 330    | 30     | PH03 | 3,6    | 3,0    | 102 | -5° | PA1.330030102.N00 |
| 350    | 30     | PH03 | 3,6    | 3,0    | 108 | -5° | PA1.350030108.N00 |
| 400    | 30     | PH03 | 4,0    | 3,2    | 120 | -5° | PA1.400030120.N00 |



ALUMINUM




PLASTICS



PLEXIGLASS



ALUMINUM  
PROFILES



PVC  
PROFILES



## تیغ اره برش MDF دورکن

**تیغ اره برش دورکن** با الماسه کاربایدی، انتخابی مناسب برای برش دقیق و حرفه‌ای انواع صفحات چوبی مانند HDF، MDF و نئوپان خام و روکش‌دار می‌باشد. این تیغ با شیارهای لیزری روی بدنه، موجب کاهش تنش، لرزش و حرارت هنگام برش شده و عملکردی روان و کم‌صدا را فراهم می‌کند. طراحی دقیق دندانه‌ها باعث ایجاد برش‌های تمیز، و کیفیت بالا شده و برای استفاده در انواع دورکن‌ها، میزهای برش متحرک و ثابت و پانل‌برهای عمودی مناسب است.



- |                                                     |                                              |                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> الماسه کاربایدی | <input checked="" type="checkbox"/> حرارت کم | <input checked="" type="checkbox"/> شیار لیزری   |
| <input checked="" type="checkbox"/> برش MDF و HDF   | <input checked="" type="checkbox"/> لرزش کم  | <input checked="" type="checkbox"/> طول عمر بالا |

استعلام قیمت

مشخصات فنی



# مشخصات فنی

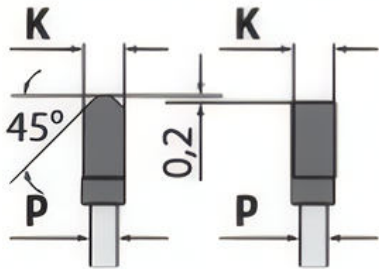

FZ/TR



| D (mm) | F (mm) | PH   | K (mm) | P (mm) | Z   | $\alpha$ | ARTICLE           |
|--------|--------|------|--------|--------|-----|----------|-------------------|
| 250    | 30     | PH03 | 3,2    | 2,2    | 80  | 6°       | P15.250030080.00W |
| 300    | 30     | PH03 | 3,2    | 2,2    | 96  | 6°       | P15.300030096.01W |
| 350    | 30     | PH03 | 3,5    | 2,5    | 108 | 6°       | P15.350030108.001 |
| 350    | 30     | PH03 | 3,2    | 2,2    | 108 | 6°       | P15.350030108.01W |



RAW MDF



LAMINATED  
MDF



RAW  
CHIPBOARD



LAMINATED  
CHIPBOARD



PLYWOOD



LAMINATED  
PLYWOOD



## تیغ اره برش پانل بر

تیغ اره پانل بر با الماسه‌های کاربیدی و شیارهای لیزری برای کاهش تنش و حرارت در زمان برش، مناسب برای برش پانل‌های پایه چوبی خام و روکش‌دار می‌باشد. الماسه نانو کارباید به همراه شیارهای لیزری، موجب افزایش طول عمر ابزار، کاهش صدا و حرارت در برش‌های متناوب شده و امکان برش انواع صفحات MDF و HDF خام و روکش‌دار به صورت تکی و چندتایی را با کیفیت بالا فراهم می‌کند. این تیغ اره با دقت بالا، عملکرد پایدار گزینه‌ای ایده‌آل برای خطوط تولید صنعتی و کارگاه‌های حرفه‌ای است.




- |                                             |                                                  |                                                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> صدای کم | <input checked="" type="checkbox"/> نانو کارباید | <input checked="" type="checkbox"/> برش MDF و HDF |
| <input checked="" type="checkbox"/> لرزش کم | <input checked="" type="checkbox"/> طول عمر بالا | <input checked="" type="checkbox"/> شیار لیزری    |

 استعلام قیمت


 مشخصات فنی



# مشخصات فنی

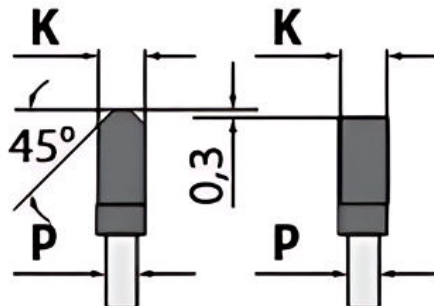

FZ/ TR

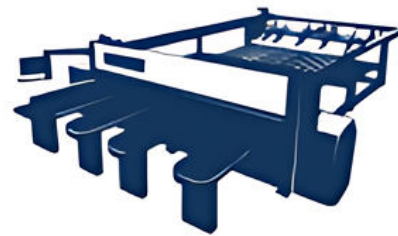

| D (mm) | F (mm) | PH             | P (mm) | K (mm) | Z  | $\alpha$ | ARTICLE           |
|--------|--------|----------------|--------|--------|----|----------|-------------------|
| 310    | 60     | PH-2/14/100    | 3,2    | 4,4    | 72 | 15°      | P30.310060072.PFW |
| 320    | 65     | PH05 + 3/7/100 | 3,2    | 4,4    | 72 | 15°      | P30.320065072.PFW |
| 350    | 30     | PH03 + 2/13/94 | 3,2    | 4,4    | 72 | 15°      | P30.350030072.PFW |

| D (mm) | F (mm) | PH                 | Z  | K (mm) | P (mm) | $\alpha$ | ARTICLE           |
|--------|--------|--------------------|----|--------|--------|----------|-------------------|
| 360    | 65     | 2/9/100<br>2/9/110 | 72 | 4,4    | 3,2    | 15°      | P30.360065072.PFW |
| 380    | 30     | PH03               | 72 | 4,4    | 3,2    | 15°      | P30.380030072.PFW |
| 400    | 30     | PH03 + 2/13/94     | 72 | 4,4    | 3,2    | 15°      | P30.400030072.PFW |



RAW MDF



RAW  
CHIPBOARD



PLYWOOD



LAMINATED  
CHIPBOARD



LAMINATED  
PLYWOOD



LAMINATED  
MDF



## تیغ اره برش چوب

تیغ اره برش چوب با دندانه‌های کاربایدی و شیارهای لیزری، طراحی شده برای کاهش صدا، لرزش و حرارت در زمان برش می‌باشد. این تیغ مناسب برش‌های عرضی انواع چوب طبیعی و چندلایی بوده و در انواع ماشین‌های برش میزی (دورکن) و دستگاه‌های برش قابل حمل مورد استفاده قرار می‌گیرد. ساختار مقاوم دندانه‌ها باعث افزایش دوام ابزار، ایجاد برش‌های دقیق و تمیز و حفظ کیفیت سطح کار در استفاده‌های طولانی‌مدت می‌شود. همچنین عملکرد روان آن، گزینه‌ای مناسب برای کاربردهای صنعتی و کارگاهی است.



- ☒ شیار لیزری
- ☒ برش دقیق
- ☒ صدای کم
- ☒ ساختار مقاوم دندانه
- ☒ عملکرد روان
- ☒ لرزش کم

استعلام قیمت

مشخصات فنی



# مشخصات فنی



| D (mm) | F (mm) | PH   | Z  | K (mm) | P (mm) | ARTICLE           |
|--------|--------|------|----|--------|--------|-------------------|
| 250    | 30     | PH03 | 48 | 3.2    | 2.2    | P01.250030048.00W |
| 250    | 30     | PH03 | 60 | 3.2    | 2.2    | P01.250030060.00W |
| 250    | 30     | PH03 | 80 | 3.2    | 2.2    | P01.250030080.00W |
| 300    | 30     | PH03 | 48 | 3.2    | 2.2    | P01.300030048.00W |

| D (mm) | F (mm) | PH   | Z  | P (mm) | K (mm) | ARTICLE            |
|--------|--------|------|----|--------|--------|--------------------|
| 300    | 30     | PH03 | 72 | 2.2    | 3.2    | P01.300030072.00W  |
| 300    | 30     | PH03 | 96 | 2.2    | 3.2    | P01.300030096.00W  |
| 350    | 30     | PH03 | 54 | 2.2    | 3.2    | P01.3500030054.00W |
| 350    | 30     | PH03 | 84 | 2.2    | 3.2    | P01.350030084.00W  |



SOFT SOLID  
WOOD



HARD SOLID  
WOOD



PLYWOOD



## خط زن پانل بر

تیغ اره خط زن با الماسه‌های کاربایدی، جهت ایجاد برش دقیق و تمیز در زیر پانل‌های روکش‌دار طراحی شده است. این تیغ با عملکرد روان و دقت بالا، از لب‌پریدگی و آسیب به سطح روکش جلوگیری کرده و کیفیت نهایی برش را افزایش می‌دهد. مناسب استفاده در انواع پانل‌برهای افقی بوده و برای برش انواع صفحات MDF، HDF و پانل‌های چوبی روکش‌دار کاربرد دارد. طراحی مقاوم الماسه‌ها موجب افزایش طول عمر ابزار، کاهش لرزش و حفظ یکنواختی برش در کارکردهای مداوم می‌شود.

صدای کم ☒

دقت بالا ☒

عملکرد روان ☒

لرزش کم ☒

برش دقیق ☒




الماسه کاربایدی ☒

استعلام قیمت

مشخصات فنی



# مشخصات فنی

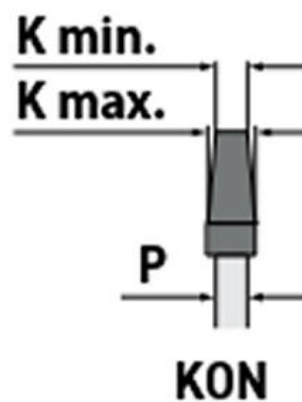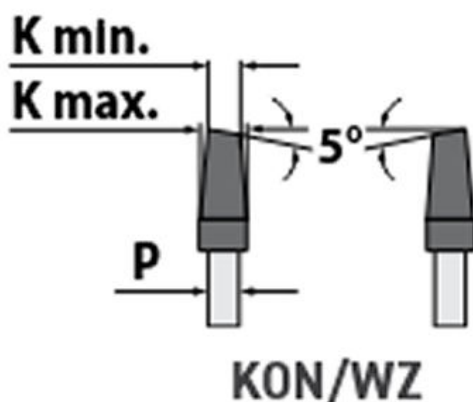

| D (mm) | F (mm) | PH      | P (mm) | K (mm)  | Z  | $\alpha$ | ARTICLE           |
|--------|--------|---------|--------|---------|----|----------|-------------------|
| 180    | 30     | 2/10/60 | 3,2    | 4,4-5,6 | 36 | 6°       | P36.180030036.000 |
| 200    | 20     | 2/11/66 | 3,2    | 4,4-5,6 | 36 | 6°       | P36.200020036.005 |
| 200    | 45     | 2/10/60 | 3,2    | 4,4-5,6 | 36 | 6°       | P36.200045036.000 |
| 200    | 50     | 2.17/80 | 3,2    | 4,3-5,5 | 36 | 5°       | P36.200050036.001 |



LAMINATED  
MDF



LAMINATED  
CHIPBOARD



LAMINATED  
PLYWOOD





## خط زن دورکن

تیغ اره خط زن دورکن جهت ایجاد شیار دقیق در زیر قطعه کار و جلوگیری از لب‌پریدگی انواع صفحات روکش‌دار طراحی شده است. این تیغ مناسب استفاده در انواع دستگاه‌های دورکن و ماشین‌های برش مجهز به موتور خط زن بوده و باعث بهبود کیفیت نهایی برش می‌شود. طراحی دقیق دندانه‌ها، عملکرد روان، کاهش لرزش و ایجاد برشی تمیز و یکنواخت را در فرآیندهای برش صنعتی و کارگاهی تضمین می‌کند.

- |                                                     |                                              |                                                         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ایجاد شیار دقیق | <input checked="" type="checkbox"/> برش تمیز | <input checked="" type="checkbox"/> ساختار مقاوم دندانه |
| <input checked="" type="checkbox"/> صدای کم         | <input checked="" type="checkbox"/> لرزش کم  | <input checked="" type="checkbox"/> عدم لب‌پریدگی       |

استعلام قیمت

مشخصات فنی

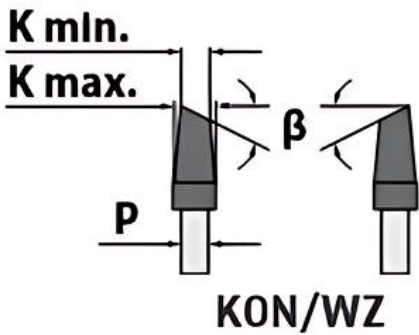

| D (mm) | F (mm) | K (mm)  | Z  | P (mm) | $\alpha$ | ARTICLE           |
|--------|--------|---------|----|--------|----------|-------------------|
| 100    | 20     | 3,1-4,3 | 20 | 2,2    | 6°       | P36.100020020.000 |
| 120    | 20     | 3,1-4,3 | 24 | 2,2    | 0°       | P36.120020024.000 |



LAMINATED  
PLYWOOD



LAMINATED  
MDF



LAMINATED  
CHIPBOARD



## ORCA MACHINE

Woodworking machinery

محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید :



### چسب وکیوم

■ مدل: BEST FIX 525



### چسب وکیوم

■ مدل: BEST FIX 425





## چسب وکیوم

مدل: BEST FIX 525

BEST FIX 525 با فرمولاسیون پیشرفته پلی یورتان آلمانی، برای خطوط تولید حرفه‌ای وکیوم ممبران طراحی شده است. این چسب با قدرت چسبندگی بالا، مقاومت مناسب در برابر حرارت و کیفیت پایدار، اتصال مطمئن و یکنواختی را ایجاد کرده و انتخابی ایده‌آل برای تولیدکنندگان کابینت و مبلمان صنعتی است.

✓ عملکرد پایدار در تولیدات صنعتی مبلمان و کابینت

✓ مقاومت حرارتی عالی ✓ انعطاف‌پذیری مناسب

استعلام قیمت

مشخصات فنی



نوع چسب: پلی یورتان (PUR) تک جزئی مخصوص وکیوم ممبران

کشور سازنده: آلمان

دمای فعال سازی در پرس: ۶۰ درجه سانتی گراد

مقاومت حرارتی: تا ۱۱۰ درجه سانتی گراد

ویسکوزیته: حدود ۲۵۰۰ mPa.s

زمان نگهداری پس از آماده سازی: تا ۷۲ ساعت

میزان مصرف: حدود ۳۵ تا ۵۰ سینی وکیوم برای گالن ۱۰ کیلویی (بسته به شرایط مصرف)

کاربرد: مناسب برای چسباندن انواع روکش های PVC، ممبران و متریال های دکوراتیو روی MDF و قطعات چوبی



## چسب وکیوم

مدل: BEST FIX 425

**BEST FIX 425** با فرمولاسیون پلی یورتان آلمانی، انتخابی مطمئن برای خطوط تولید وکیوم ممبران است. این چسب با فعال سازی در دمای پایین، چسبندگی قدرتمند، دوام بالا و پایداری مناسب، کیفیت نهایی قطعات روکش شده را تضمین می کند. فرمولاسیون پیشرفته آن، اتصال یکنواخت و عملکرد قابل اعتماد را در فرآیندهای تولیدی حرفه ای فراهم می سازد.

☒ عملکرد پایدار در تولیدات صنعتی مبلمان و کابینت

☒ مقاومت حرارتی عالی ☒ انعطاف پذیری مناسب

استعلام قیمت

مشخصات فنی



نوع چسب: پلی یورتان (PUR) تک جزئی مخصوص وکیوم ممبران

کشور سازنده: آلمان

دمای فعال سازی در پرس: ۶۰ درجه سانتی گراد

مقاومت حرارتی: تا ۱۱۰ درجه سانتی گراد

ویسکوزیته: حدود ۲۵۰۰ mPa.s

زمان نگهداری پس از آماده سازی: تا ۷۲ ساعت

میزان مصرف: حدود ۳۵ تا ۵۰ سینی وکیوم (بسته به شرایط مصرف)

کاربرد: مناسب برای چسباندن انواع روکش های PVC، ممبران و متريال های دکوراتیو روی MDF و قطعات چوبی



# ORCA MACHINE

Woodworking machinery

تماس با ما



تلفن ثابت

۰۲۱ - ۵۲۰۰ ۳۷۹۱



تلفن همراه

۰۹۱۹ ۲۰۶۵ ۰۰۸

۰۹۱۲ ۱۰۳۸ ۳۱۹



اینستاگرام

orcachine



آدرس

تهران، ایستگاه آیت الله سعیدی بعد  
از شهرک صنعتی چهاردنگه، خیابان  
فارسیان، ساختمان امام علی





**ORCA MACHINE**

Woodworking machinery

# منوی اصلی

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید :

درباره ما

محصولات

تماس با ما



Ui/Ux by

**HAMIN**

Digital marketing